

Reinstalacija GRUBa

Prije reinstalacije GRUB bootloadera potrebno je pribaviti Debian instalacijski CD. ISO image možete skinuti na:

<http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0.1/i386/iso-cd/debian-6.0.1a-i386-netinst.iso>

Skinutu ISO datoteku je potrebno snimiti na CD ("Burn Image", a ne samo kopirati ISO na CD).


1. Provjeriti koji je redoslijed pokretanja boot uređaja na računalu. Ako nije, postaviti CD kao prvi uređaj ta boot.
2. Umetnuti CD u računalo i ponovno ga pokrenutu (Restart).
3. Kad se računalo podigne s CDa, iz ponuđenih opcija odabrati "Advanced options". Pritisnuti <enter>



4. Iz slijedećeg izbornika izabrati "Rescue Mode" <enter>



5. Odabrali jezik "Croatian" <enter>

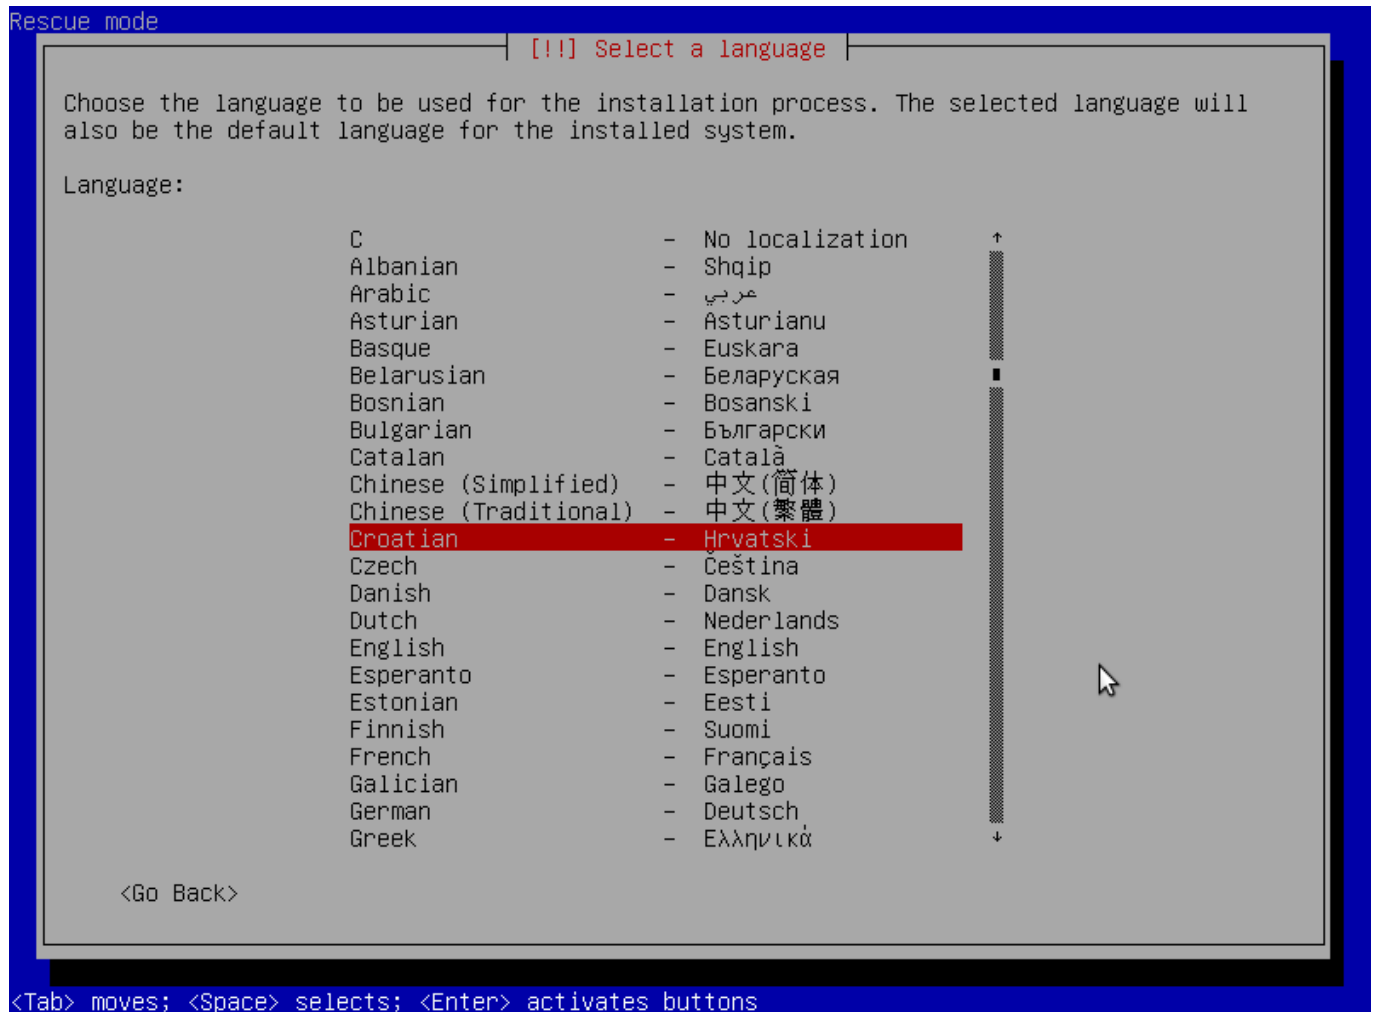

6. Izabrali lokaciju "Hrvatska" <enter>

[!] Izaberite svoju lokaciju

Odabrana lokacija će biti korištena za postavku vaše vremenske zone te za npr. odabir sistemski parametar lokacije (locale). Ovo je u pravilu zemlja u kojoj živite.


Na popisu su lokacije za: Europa. Ako vaša lokacija nije na popisu, koristite opciju <Natrag> kako bi odabrali neki drugi kontinent ili regiju.

Država, teritorij ili područje:

Austrija ↑
Azerbejdžan
Belgija
Bjelorusija
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Cipar
Crna Gora
Češka
Danska
Estonija
Farski otoci
Finska
Francuska
Gibraltar
Grčka
Grenland
Gruzija
Guernsey
Hrvatska ↓

<Natrag>

7. Izabrali tipkovnicu "hrvatska" <enter>

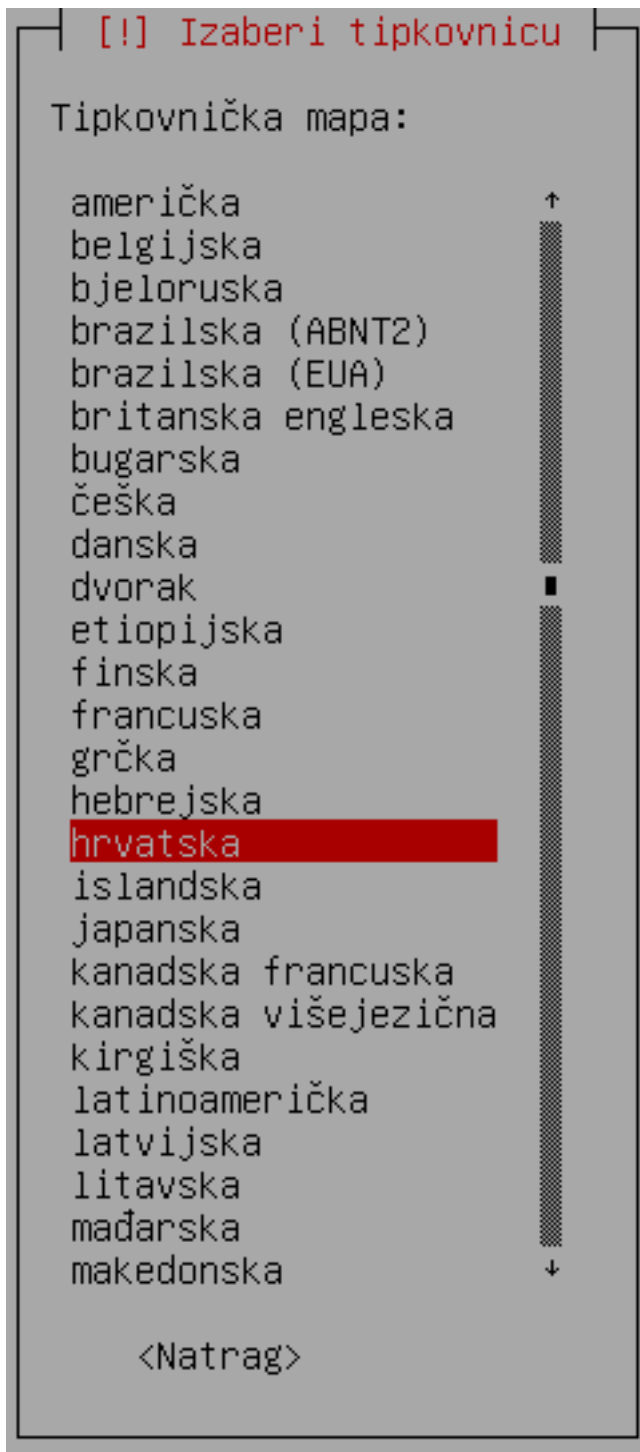

8. Podesiti mrežu - Unijeti ime računala - prihvatiti ponuđeno ili unijeti novo ime računala. Nakon unosa pritisnuti tipku TAB na tipkovnici (dalje u tekstu <TAB>), odabrati "Nastavi" <enter>

[!] Podesi mrežu

Molim unesite ime računala za ovaj sustav.

Ime računala je jedna riječ koja identificira vaše računalo na mreži. Ako ne znate kakvo ono treba biti, pitajte svog mrežnog administratora. Ako podešavate svoju kućnu mrežu, možete ga proizvoljno odrediti.

Ime računala:

debian

<Natrag>
<Nastavi>

9. Podesiti mrežu - Ime domene - prihvatiti ponuđeno ili unijeti novo ime domene. Za ovu uputu navedeno nije od velike važnosti.

<TAB> "Nastavi" <enter>

[!] Podesi mrežu

Ime domene je dio vaše Internet adrese pokraj vašeg imena računala. To je obično nešto što završava s .hr, .com, .net, .edu ili .org. Ako podešavate kućnu mrežu, možete ga proizvoljno odrediti, ali morate koristiti isto ime domene na svim vašim računalima.

Ime domene:

carpriv.carnet.hr

<Natrag>
<Nastavi>

10. Uđi u spasonosni način rada - Uređaj se koristi kao korijenski datotečni sustav: Odabrati uređaj na kojem se nalazi vaš root file system, tj. na kojem je instaliran linux. U ovom primjeru je to /dev/sda1 <enter>

[!!!] Uđi u spasonosni način rada

Upišite uređaj koji želite koristiti kako svoj korijenski datotečni sustav. Moći ćete odabrati među nizom spasonosnih operacija za primijeniti na tom datotečnom sustavu.

Ako ne odaberete korištenje root datotečnog sustava, bit će vam dan smanjen izbor operacija koje se mogu izvesti bez njega. Ovo može biti korisno ako morate ispraviti problem prilikom particioniranja.

Uređaj za koristiti kao korijenski datotečni sustav:

/dev/sda1
 /dev/sda2
 /dev/sda5
 Sastavi RAID polje
 Ne koristi korijenski datotečni sustav

<Natrag>
<Nastavi>

11. Uđi u spasonosni način rada - Spasonosne operacije - Iz izbornika odabrati "Ponovo instalirati GRUB boot učitavač" <enter>

```
[!!!] Uđi u spasonosni način rada

Spasonosne operacije

Pokreni ljusku (shell) na /dev/sda1
Pokreni ljusku (shell) u okruženju instalera
Ponovo instalirati GRUB boot učitavač
Odaberi drugi korijenski datotečni sustav
Ponovo pokreni sustav

<Natrag>
```

12. Uđi u spasonosni način rada - Uređaj za instalaciju boot učitavača - Upisati uređaj na kojem se nalazi vaš root file system, tj. na kojem je instaliran linux. U ovom primjeru je to /dev/sda

PAZITI: ne unosi se oznaka particije "sda1", već samo oznaka uređaja "sda"

<TAB> "Nastavi" <enter>

```
[!!!] Uđi u spasonosni način rada


Trebate učiniti vaš novoinstalirani sustav sposobnim da se podiže, i to tako da instalirate GRUB boot učitavač na odgovarajući diskovni uređaj. Uobičajeno je staviti ga u osnovni boot zapis (master boot record) vašeg prvog tvrdog diska. Možete ga staviti i drugdje na tome disku, ili na drugi disk, ili čak i na disketu.

Uređaj možete odrediti na GRUB-ov "(hdn,m)" način, ili kao uređaj iz /dev. Evo nekoliko primjera:
- "(hd0)" ili "/dev/hda" instalirat će GRUB u osnovni boot zapis vašeg prvog tvrdog diska (IDE);
- "(hd0,2)" ili "/dev/hda2" označava drugu particiju vašeg prvog IDE diska;
- "(hd2,5)" ili "/dev/sdc5" označava prvu logičku particiju vašeg trećeg diska (u ovom slučaju SCSI);
- "(fd0)" ili "/dev/fd0" instalirat će GRUB na disketu.

Uređaj za instalaciju boot učitavača:
/dev/sda
<Natrag> <Nastavi>
```

13. Nakon povratka u izbornik Uđi u spasonosni način rada - Spasonosne operacije - odabrati "Ponovo pokrenuti sustav"

Spasonosni način rada

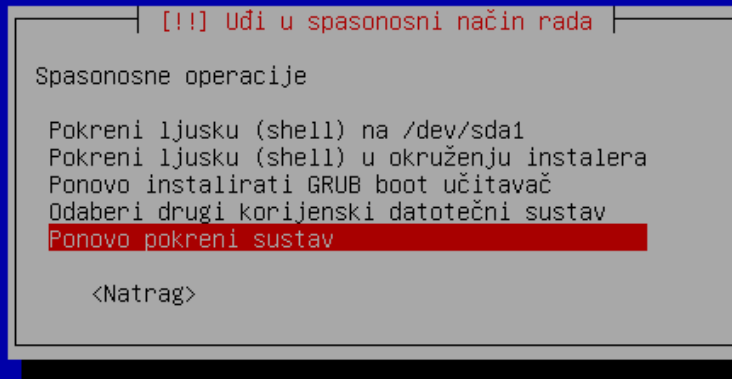

<Tab> za pomicanje; <Space> odabire; <Enter> aktivira dugmad

14. Izvaditi CD iz računala

uto, 2011-03-22 13:01 - Toni Pralas **Kategorije:** [Operacijski sustavi](#) [1]

Vote: 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr./node/840>

Links

[1] <https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/26>